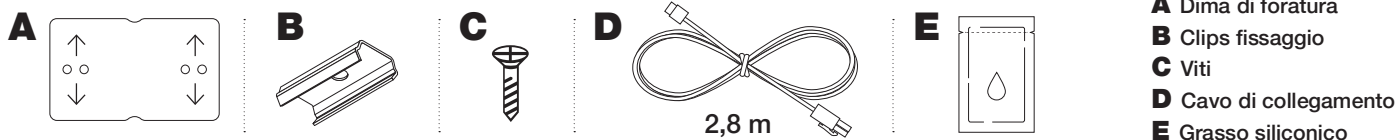





Accessori per l'installazione della lampada

**1** Foro cavo lampada


Effettuare un foro (Ø10,5 mm) per il passaggio del cavo.

2 Fase di montaggio delle clips (B)


Posizionando la dima (A) in appoggio contro lo schienale, effettuare le tracciature per il fissaggio delle clips (B). Utilizzare una punta trapano Ø 2,5mm.





Lubrificare le clips (B) con grasso silconico in dotazione (E).




Fissare le clips (B) con le viti (C).

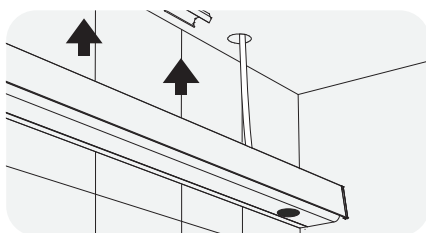3 Aggancio della lampada alla clip (B)

Agganciare la lampada alle clips.

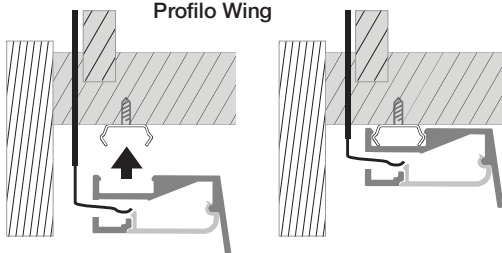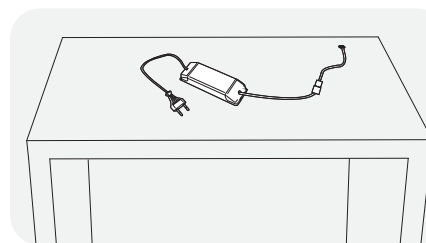**4** Collegamenti elettrici

Collegare la lampada al trasformatore.

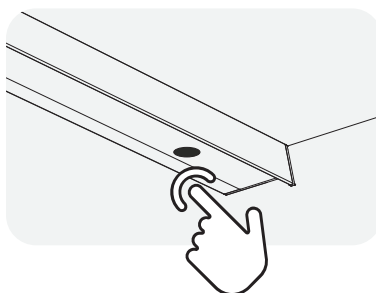5 Accensione e spegnimento**TOUCH BUTTON**

- 1 - Al 1° tocco la lampada si accende al 100%.
- 2 - Al 2° tocco la lampada si accende al 50%.
- 3 - Al 3° tocco la lampada si spegne.
- 4 - Tenendo il dito sul touch button (LED) si può regolare l'intensità della luce (DIMMER).

Attenzione: dopo un temporale o black-out, la lampada tornerà all'ultima posizione memorizzata.

Caratteristiche tecniche: i LED della barra non sono sostituibili. Connettere la barra alla rete elettrica esclusivamente mediante l'alimentatore 220-24V della potenza conforme alla composizione.

Assorbimento in Watt: vedere etichetta argento retro lampada. **Applicazione:** solo per uso interno - grado di protezione IP20. **Temperatura d'esercizio:** -20°C~30°C

Certificazioni

Apparecchio con radiazione LED di classe 0 secondo IEC EN 60825. Ciononostante si consiglia di non guardare direttamente il fascio di luce prodotto dal LED per un periodo prolungato.

Pulizia e manutenzione Pulire delicatamente con un panno morbido leggermente inumidito con acqua e detersivo neutro e asciugare con un panno morbido.

Non spruzzare detersivi aggressivi, solventi, acidi e acqua direttamente sulla barra. Controllare periodicamente lo stato degli isolanti dei cavi elettrici.

In caso di danneggiamento del cavo flessibile esterno di alimentazione, sostituirlo con uno analogo.

Smaltimento (RAEE) Autorizzazione n. IT09020000005786 del 10/02/2009

La barra, incluse le sue parti removibili e accessori, al termine della vita utile non deve essere smaltita insieme ai rifiuti urbani ma in conformità alla direttiva Europea 220/96/EC dovendo essere trattata separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferita in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Garanzia Il produttore non garantisce la lampada nei seguenti casi:

- utilizzo di trasformatori non idonei o non conformi alle caratteristiche tecniche della lampada;
- utilizzo oltre le temperature d'esercizio indicate nel presente manuale;
- manomissione o mancata osservanza delle indicazioni contenute nel presente manuale.

Avvertenze

Il cavo flessibile esterno di questo accessorio di illuminazione non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.

La sorgente di luce contenuta in questo accessorio di illuminazione, può essere sostituita soltanto dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona similmente qualificata.

Il prodotto non deve essere installato su scale o nei corridoi comuni dei palazzi.

Il prodotto può essere alimentato soltanto da alimentatori SELV di 24 V, separatamente approvati in accordo alle norme IEC/EN 61347-1

IEC/EN 61347-2-13 e protetti contro il corto-circuito e sovraccarico dell'uscita.

Consultare i dati tecnici riportati sull'etichetta applicata alla barra luminosa. Conservare il presente foglio per future referenze.